


## Model LC-U (s bočním posuvem)

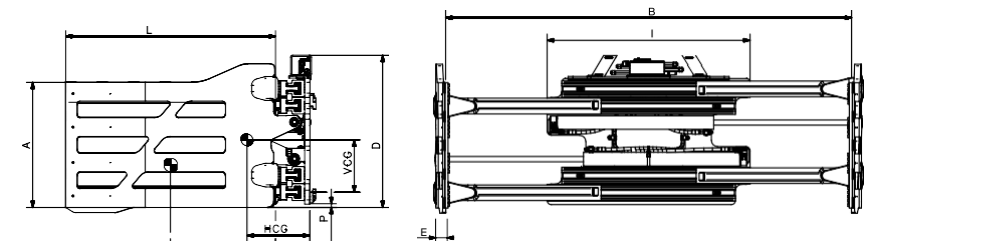

Model	Capacity	Load Centre	Opening	Arm Dimensions	Frame Width	Min. Carriage Width	Height	Weight	Horizontal Center of Gravity	Vertical Center of Gravity	Effective Thickness	Ground Clearance	Mounting Class
	Q	BP	B	L x A x E x T	I	FL	D	W	HCG	VCG	LL	F	ISO
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	2328

**Nosnost:** 1400 - 1800 Kg

- Pro manipulaci nepaletizovaného zboží.
- Našroubované vyměnitelné gumové pásy uvnitř ramen.
- Bezpečná manipulace při menší svěrací síle díky gumovým pásům uvnitř ramen.
- Robustní design pro náročné aplikace.
- Vynikající průhlednost..
- Hydraulický ventil umístěný uprostřed pro přesnou synchronizaci pohybu ramen.
- entil a pístní tyče jsou chráněny v každé pozici rozevření.
- Optimalizovaná hmotnost, tloušťka a těžiště.

LC 14 U6A	1.400	500	550-1.780	1.200x400x42-62	930	750	724	406	318	224	142	14	2A
LC 18 U6A	1.800	500	610-1.940	1.200x400x47-62	970	750	730	478	316	223	164	16	2A
LC 18 U6NA	1.800	500	440-1.730	1.200x400x47-62	1.100	750	730	502	311	224	164	16	2A

### Poznámky:

- Vyžaduje 2 volné hydraulické funkce..
- E= tloušťka ramen ve špičce.
- T= tloušťka ramen u rámu..
- Ramena navařená na vodící profily.
- Zpětný a nastavitelný tlakový ventil.
- Vyměnitelné gumové pásy uvnitř ramen.
- Integrovaný závislý boční posuv..